
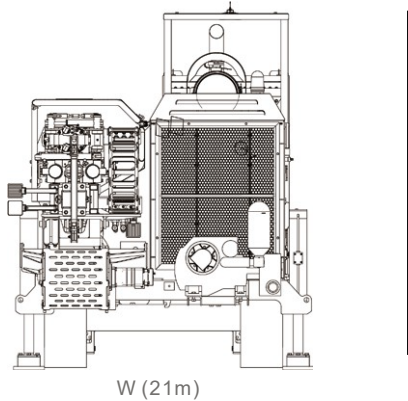


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EGR

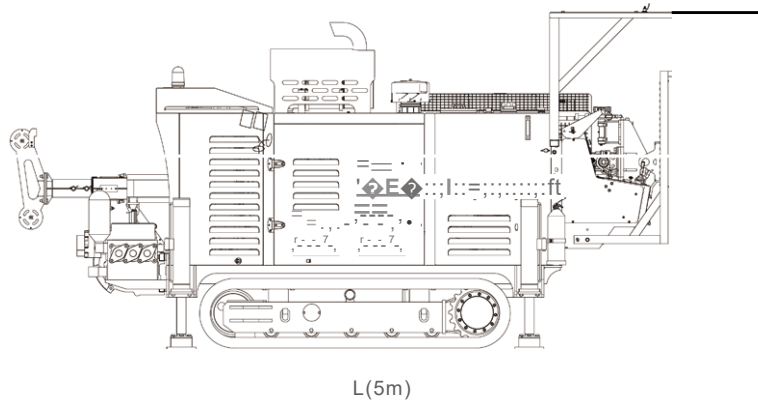

Бурильная труба

Типоразмер	PQ/HQ/NQ
Длина бурильной трубы	От 1,5 до 2
Максимальная глубина бурения	400/800/1 300m
Диаметр скважины	85/63,5/47mm
Диаметр керна	85/64/48 mm

Лебедка

Средняя скорость	30m/min
Макс. тяговое усилие	80/130kN (Двухскоростной)
Диаметр	22mm
Пропускная способность	40m

Гидравлическая система

Главный насос	28MPa 220LPM
Средний насос	25MPa 90LPM
Маленький насос	20MPa 20LPM

Энергосистема

Мощность двигателя	Cummins 162 kW
Макс. давление	28MPa
Макс. расход	220LPM

Размер и вес

Транспортные размеры	5x2.1x2.5m
Рабочий размер	4.4x2.1x7.8m
Вес	6800kg

Вращатель

Угол Сверления	45°-90°/0°
Крутящий момент	1800N·m
Макс. Скорость вращения	1100rpm
Ход подачи	2.3m
Усилие подъема	200kN/100kN

Канатная лебедка

Сред. скорость	120 m/min
Макс тяг. усилие	12kN
Диаметр	6mm
Ход подачи	3.5m
Пропускная способность	1400m

Гусеничный ход

Скорость	(мед. ход) 2.4 km/h (быстр. ход) 4 km/h
Преодолеваемый уклон	25°
Ширина шасси	1700mm
Ширина гусеницы	300mm

Зажим буровой штанги

Модель	Gravity clamp
Тип зажима	PQ/HQ/NQ

Буровой насос

Максимальный расход	160L/min
Максимальное давление	10 MPa

ET1300

Интегрированная буровая установка для колонкового бурения с полностью гидравлическим приводом



GUANGDONG EAGLER GEOLOGICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD

Email: yw@egrcn.com Website: www.egrcn.com Customer service: 400-878-2638
Address: 13727861326
Eagler Industrial Park, No. 12 Shenghui Avenue, Shangzha, Jinding, High-tech Zone, Zhuhai City, Guangdong Province

WeChat official account QR code



Official website QR code



Характеристики продукта



Высокая адаптивность к условиям эксплуатации. Поддерживает бурение под углами от 45° до 90°, а также горизонтальное сверление под углом 0°.

Энергетическая система

Двигатель Cummins 162 кВт, китайский стандарт IV: мощный, прочный, долговечный и высокоэффективный.

Электронная система управления

Цифровые параметры буровой установки с четкой визуализацией в реальном времени давления на долото, скорости вращения и расхода насоса; функции включают сбор данных во время бурения и дистанционный мониторинг, высокую надежность и удобство в эксплуатации.

Гидравлическая система

Энергосберегающая гидравлическая система с датчиком нагрузки проста в эксплуатации и отличается стабильной работой.

Гусеничная система

Двухскоростной режим движения с превосходной маневренностью. Дистанционное управление с возможностью аварийного отключения вручную, безопасное, надежное и экономичное в использовании.

Главные преимущества



Дистанционно управляемая многоступенчатая телескопическая буровая мачта

Multi-stage telescopic mast allows for flexible extension and retraction. Dual-cylinder design delivers massive extraction force for effortless recovery.

Лебедка

Простой в использовании, высокоэффективный и практичный..

Усиленная шестиугольная направляющая

Высокая прочность; превосходные направляющие и ориентационные свойства. Длинноходная направляющая позволяет использовать бурильные штанги длиной 2 метра и буровые инструменты длиной 4 метра, удваивая эффективность работы.

Бесступенчатый двигатель с регулируемой скоростью

Компактные, легкие и обладающие высокой объемной эффективностью, эти устройства позволяют сэкономить более 20% топлива.

Гидравлический зажимной механизм

Простой, надежный, стабильный и безопасный..

Защитная сетка

Обеспечить защиту операторов и безопасность труда.